



**TOTAL TV GSH-6960**  
**- Korisničko uputstvo**

## Sadržaj

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>1. FTU.....</b>                         | <b>3</b>  |
| <b>2. Meni/TV/Radio.....</b>               | <b>7</b>  |
| 2.1 TV vodič.....                          | 7         |
| 2.2 Liste kanala.....                      | 8         |
| <b>3. Meni/Korisnička podešavanja.....</b> | <b>9</b>  |
| 3.1 Jezik.....                             | 9         |
| 3.2 Podsetnik.....                         | 10        |
| 3.3 Roditeljska kontrola.....              | 11        |
| 3.4 Trajanje info-prikaza.....             | 12        |
| 3.5 Omiljeni kanali.....                   | 13        |
| 3.6 Blokiranje kanala.....                 | 14        |
| 3.7 Automatski standby.....                | 15        |
| 3.8 Ušteda energije.....                   | 16        |
| 3.9 Promena PIN-a.....                     | 17        |
| <b>4. Meni/Tehnička podešavanja.....</b>   | <b>18</b> |
| 4.1 TV sistem.....                         | 18        |
| 4.2 Podešavanje prikaza.....               | 19        |
| 4.3 Signal.....                            | 20        |
| 4.4 Fabričko podešavanje.....              | 21        |
| 4.5 FTA kanali.....                        | 22        |
| 4.6 Internet konekcija.....                | 23        |
| 4.7 Pomoć.....                             | 24        |
| 4.8 Podešavanje LNB-a.....                 | 25        |
| 4.9 Transponder.....                       | 26        |
| <b>5. Meni/Irdeto CA.....</b>              | <b>27</b> |
| 5.1 Kartica.....                           | 27        |
| 5.2 ECM.....                               | 28        |
| 5.3 EMM.....                               | 29        |
| 5.4 Status pretplate.....                  | 30        |
| 5.5 Informacije o loaderu.....             | 31        |
| 5.6 Lista poruka.....                      | 32        |
| 5.7 Poruka na ekranu.....                  | 33        |
| <b>6. Igre.....</b>                        | <b>34</b> |
| <b>7. Error lista.....</b>                 | <b>35</b> |

## 1. FTU



Kada se pokrene Total TV Set-top box, prvo što će se pojaviti na ekranu jeste podešavanje Regiona i Jezika, koji će biti korišćen u meniju. Pritiskom na **OK** prelazimo na sledeće podešavanje, a to je Jezik zvuka i Jezik titla.

TV sistem

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Rezolucija slike | < 1080i > |
| Format ekrana    | 16:9      |
| 16:9 na 4:3      | Sabijeno  |
| 4:3 na 16:9      | Razvučeno |


Informacije  
Izaberite rezoluciju. Za potvrdu pritisnite OK.

Podešavanje LNB-a

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Satelit          | < Eutelsat 16 16.0E > |
| Tip LNB-a        | Univerzalni           |
| Donji opseg      | 09750                 |
| Gornji opseg     | 10600                 |
| DiSEqC Port      | OFF                   |
| 0/22kHz Kontrola | Automatski            |
| LNB Power        | Uključeno             |

◀ Pomeri    OK    Sačuvaj

U nastavku moguće je podesiti rezoluciju slike, format ekrana...Nakon toga i podešavanja na satelitu. Tu spadaju Tip LNB-a, opseg frekvencija, DiSEqC port...

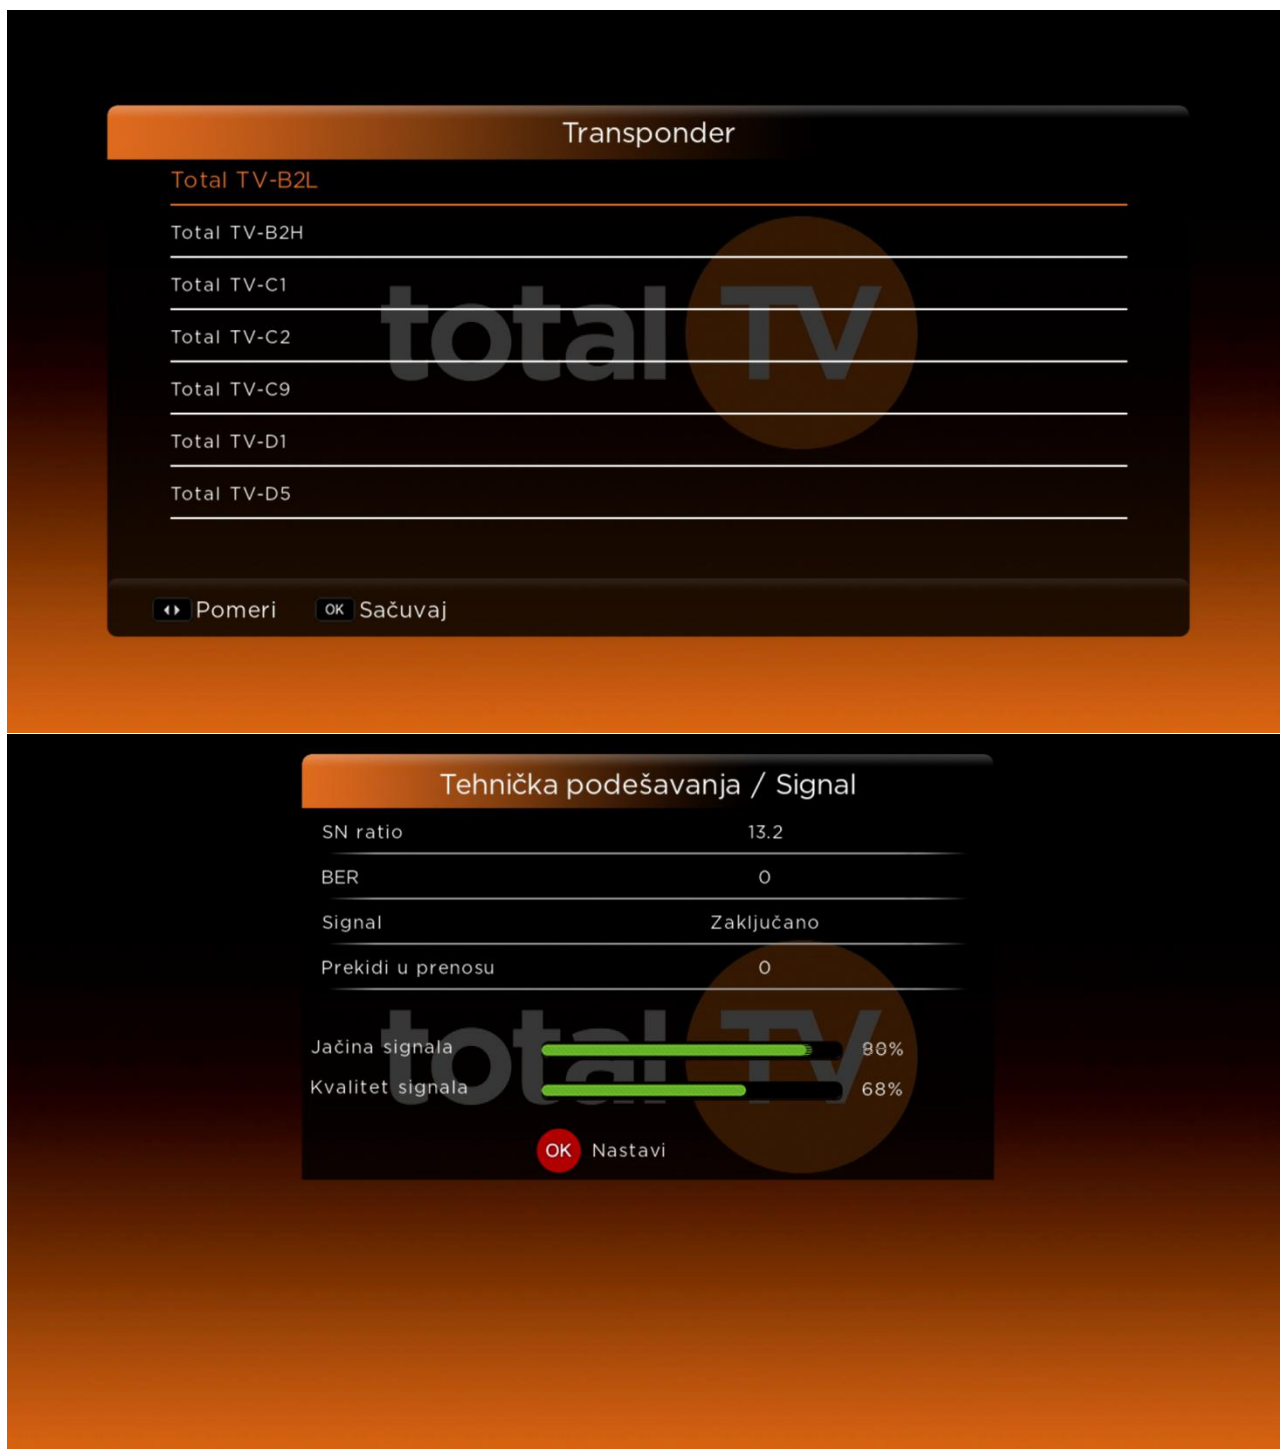


Nakon odabira transpondera, pojavljuje se ekran sa informacijama o signalu. Pritiskom na **OK** sva podešavanja su završena.



Pritiskom na dugme **OK** otvara nam se Total TV lista, koja je ujedno lista i svih TV i Radio kanala. Strelicama levo desno moguće je menjati liste na neke od definisanih žanr lista.

Pritiskom na dugme **Options** otvara se prozor u kome možemo izvršiti promenu jezika zvuka, titla i vrstu audio komponente to isključivo za kanal koji gledamo. Ovo podešavanje neće afektirati ostale kanale, tako da nas svaki put pri povratku na ovaj kanal očekuju ista podešavanja. Ukoliko želimo da ih primenimo na sve kanale to možemo uraditi iz Korisničkih podešavanja.

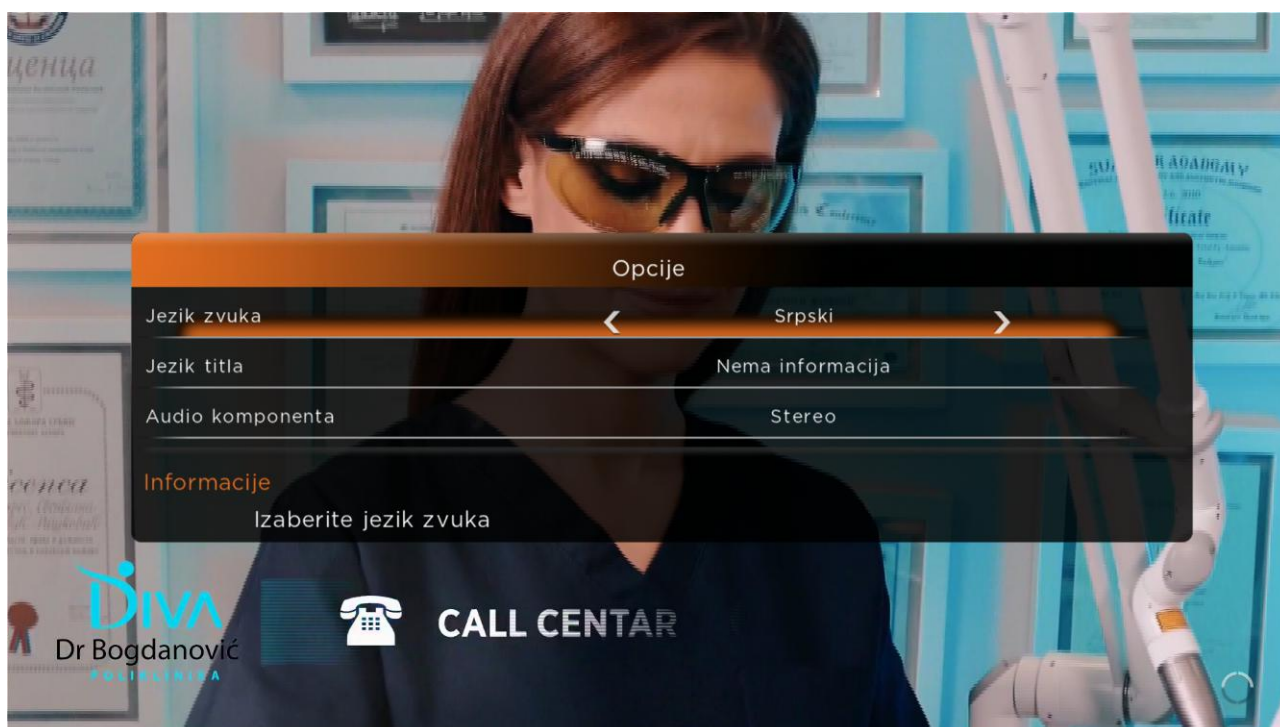

## 2. Meni/TV/Radio

### 2.1 TV vodič




U ovom podmeniju možemo pogledati TV vodič odnosno programsku šemu svih kanala. Pritiskom na **crveno** dugme mogu se menjati dani i tako pogledati programsku šemu za dva naredna dana. Pritiskom na **zeleno** dugme može se postaviti podsetnik za određeni događaj.




## 2.2 Liste kanala

Pored toga ovde se nalaze i sve liste kanala po žanrovima gde se može videti šta je trenutno na programu i šta sledi. (Total TV, Lista TV kanala, Lista radio kanala, HD, Lokalni, Regionalni, Filmovi, Sportski, Dečji, Muzički, Zabavni, Dokumentarni, Za odrasle).

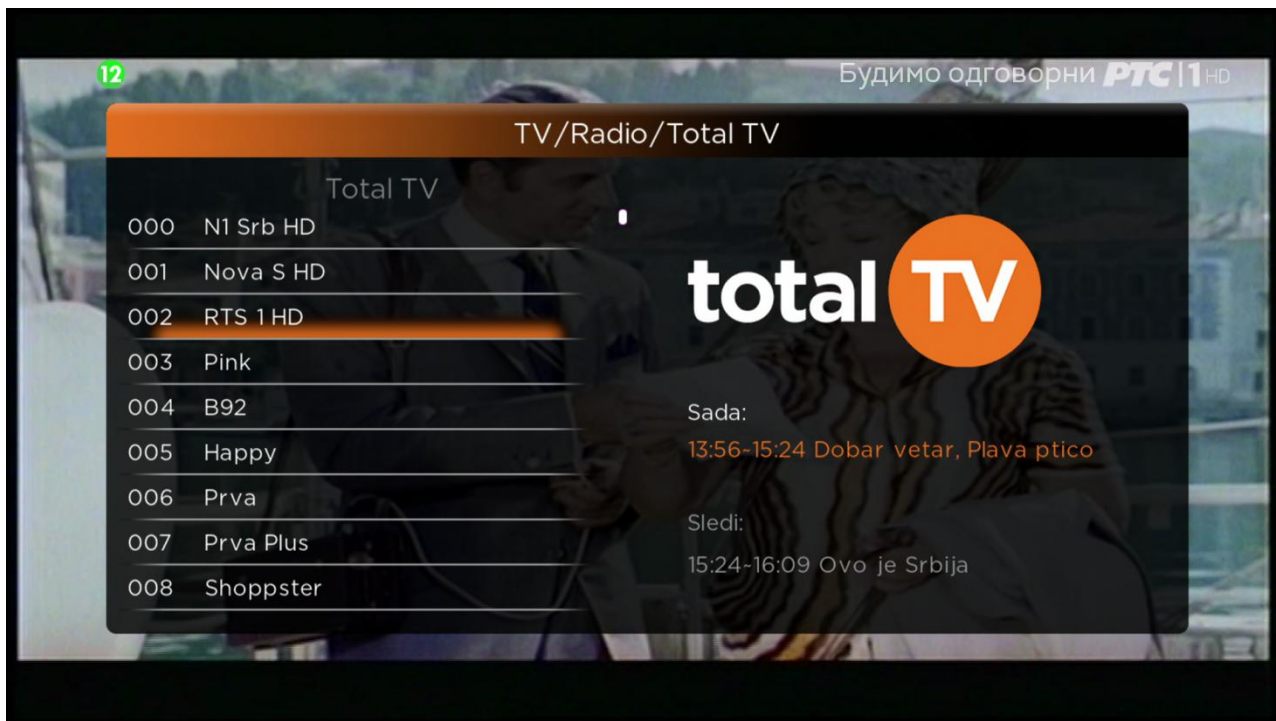


### 3. Meni/Korisnička podešavanja

#### 3.1 Jezik

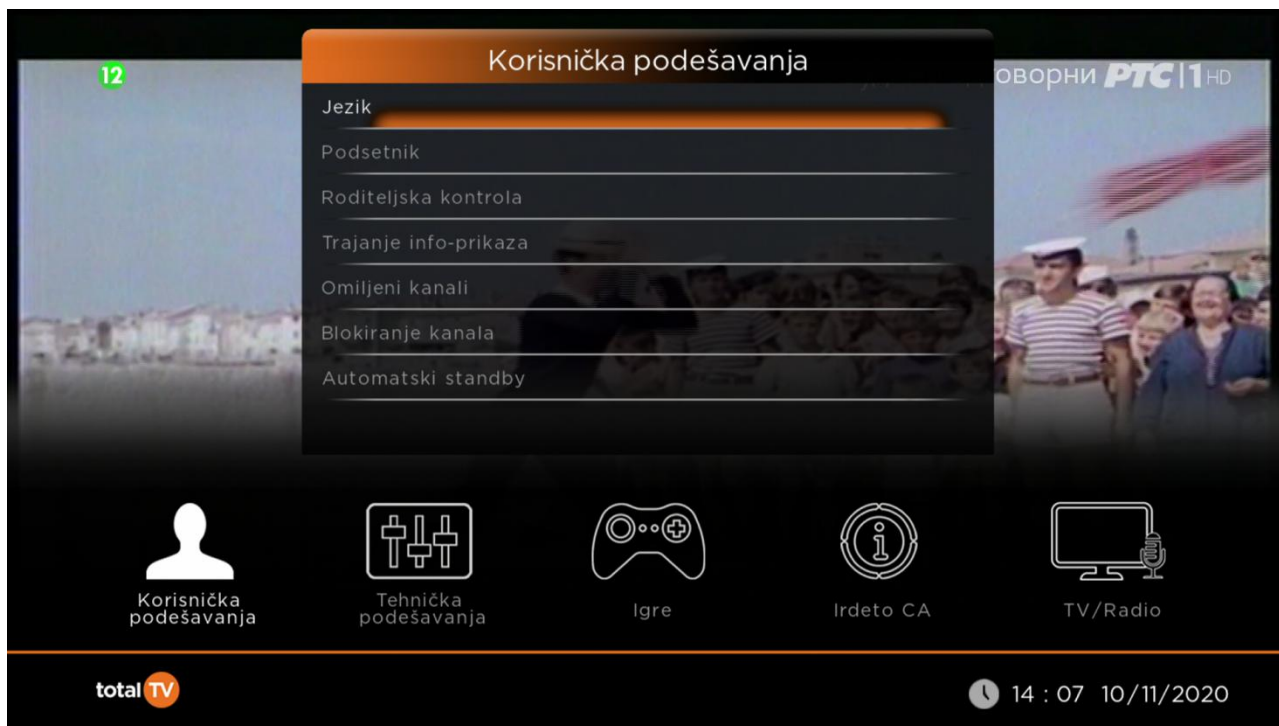

U ovom podmeniju moguće je podesiti jezik menija, prvi i drugi zvuk jezika, kao i prvi i drugi jezik titla.

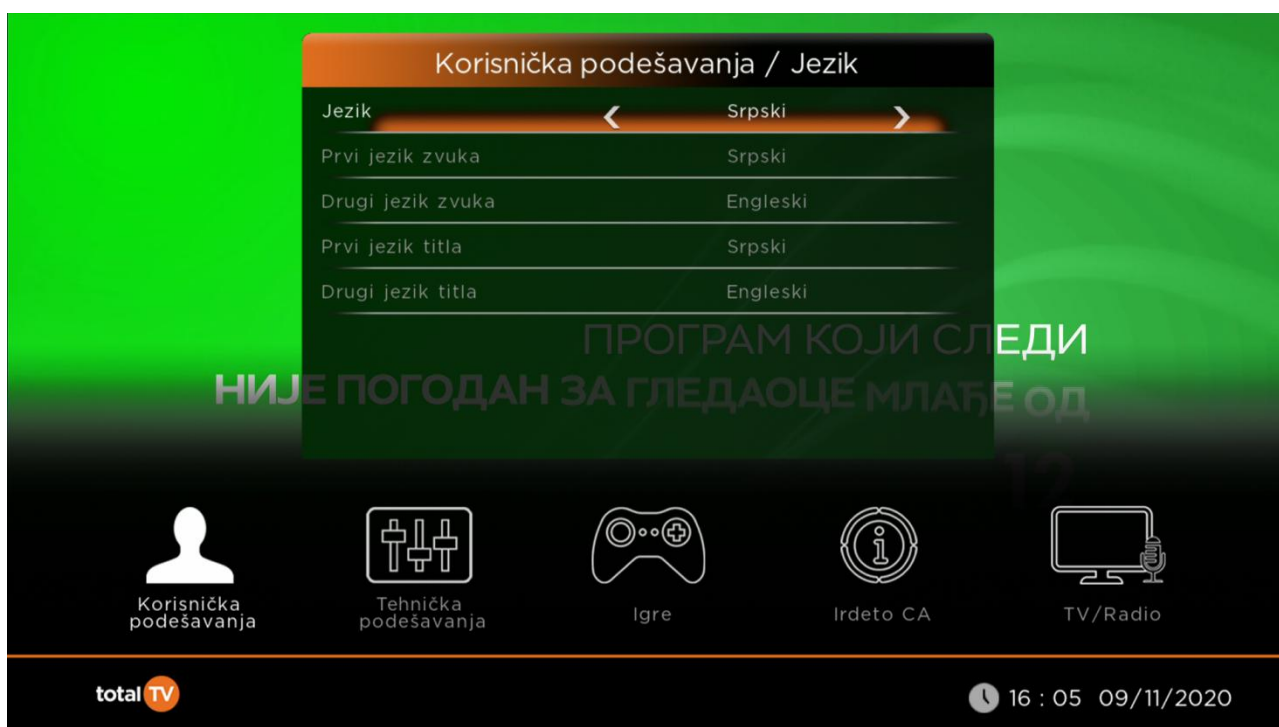


### 3.2 Podsetnik



U ovom podmeniju možemo podesiti **Podsetnik** kada želimo da se prebacimo na određeni kanal. Moguće je podesiti koji kanal želimo, koji dan, u koje vreme, i koliko da traje.




### 3.3 Roditeljska kontrola

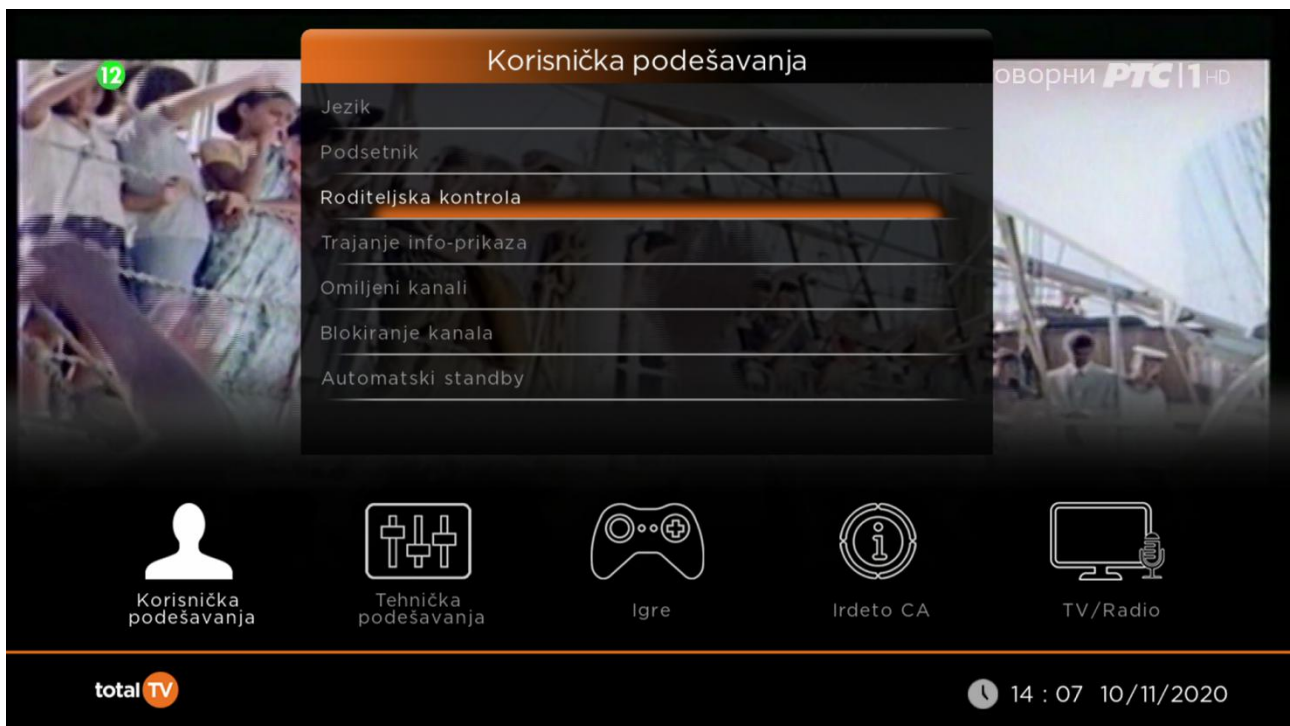


U podmeniji **Roditeljska kontrola** možemo izabrati da li želimo da zaključamo meni PIN kodom. PIN kod se može podesiti da se uvek pamti, da se pamti do restarta uređaja ili do stand by-a. **Predefinisani PIN kod je "1234"**




### 3.4 Trajanje info-prikaza

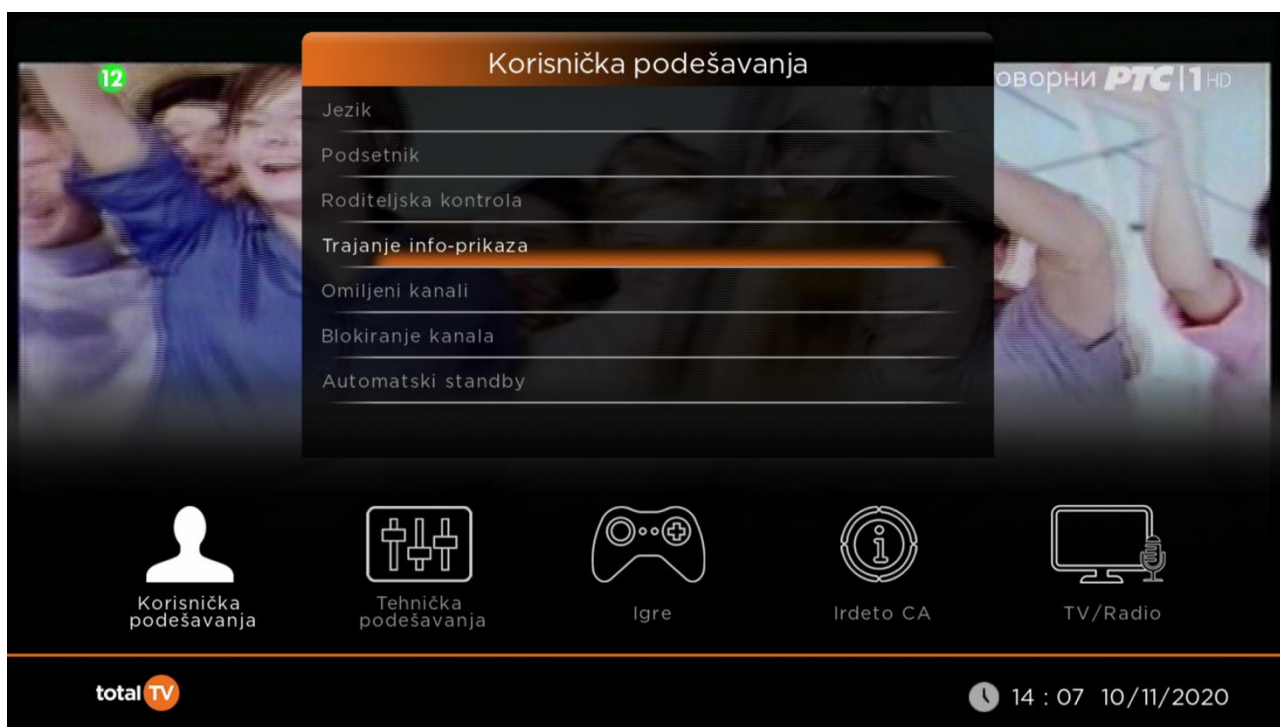

U podmeniju **Trajanje info-prikaza** možemo podesiti koliko sekundi želimo da nam info baner sa podacima o kanalu, trenutnom i sledećem događaju bude prikazan nakon promene kanala.

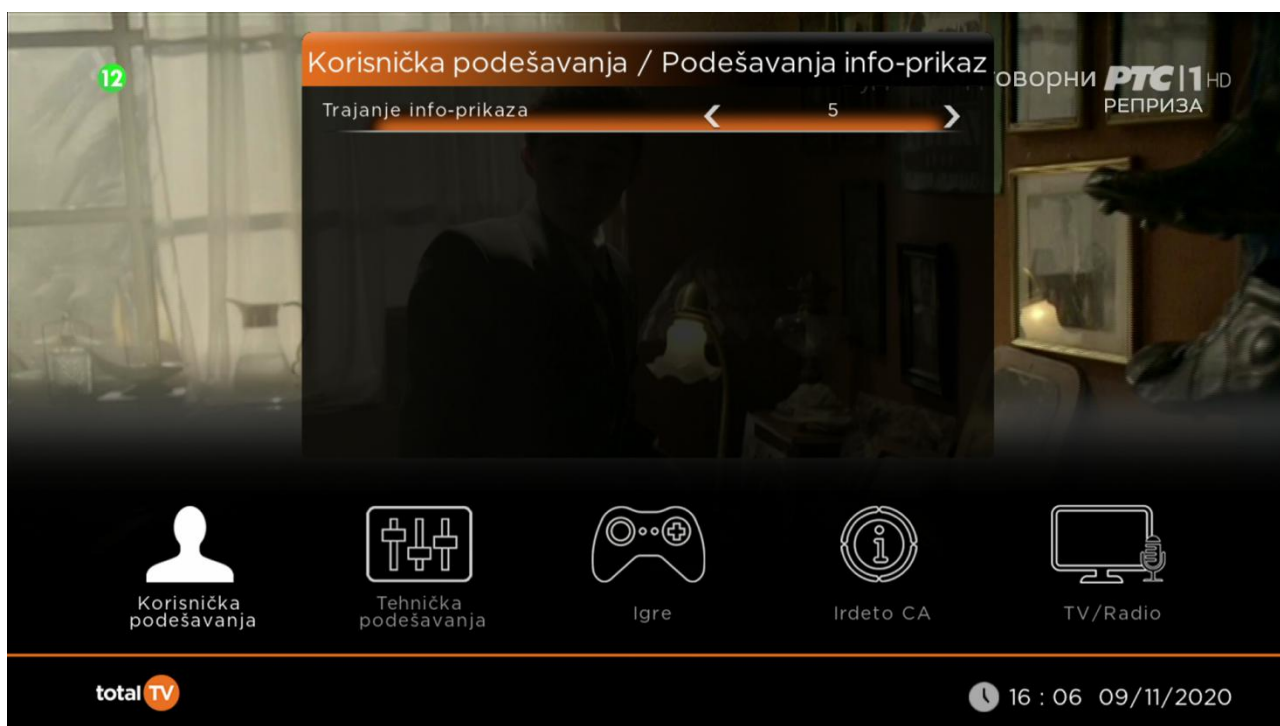


### 3.5 Omiljeni kanali

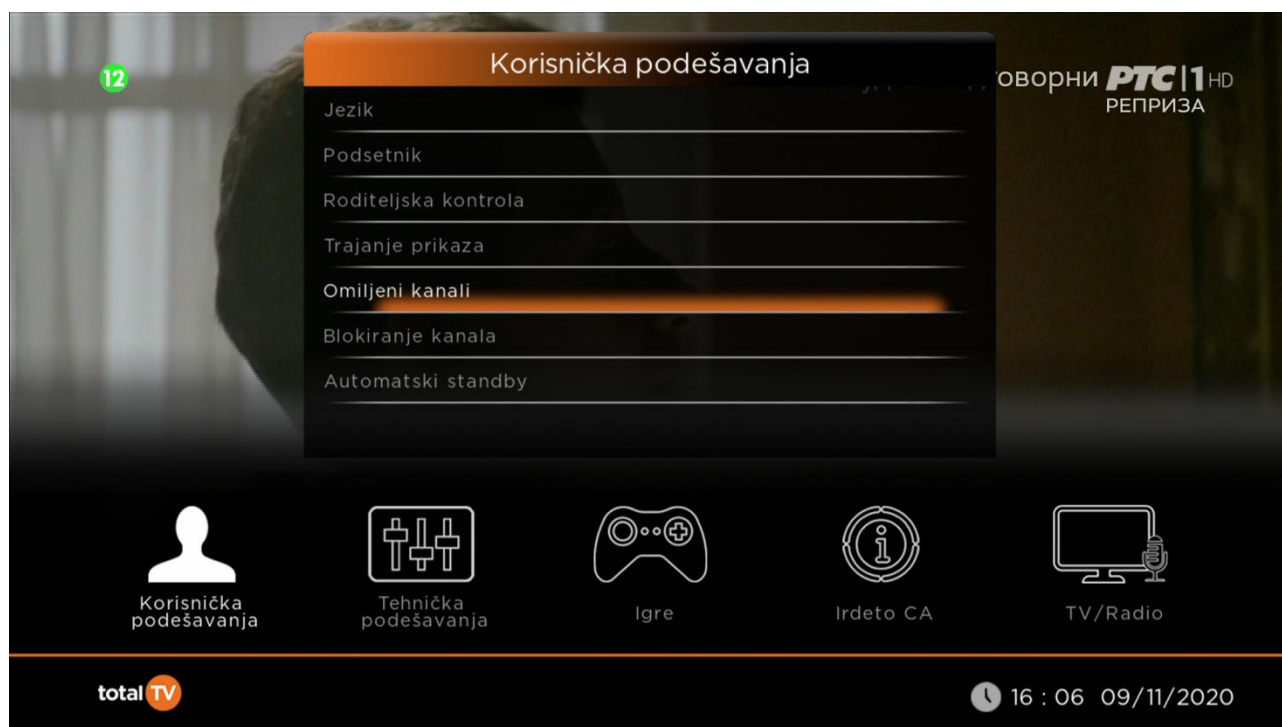

U ovom podmeniju možemo podesiti listu **Omiljenih kanala**. Dodavati, brisati, menjati poziciju kanala. Takodje možemo dodeliti željeno ime listi i u svakom trenutku pristupiti istoj.




### 3.6 Blokiranje kanala

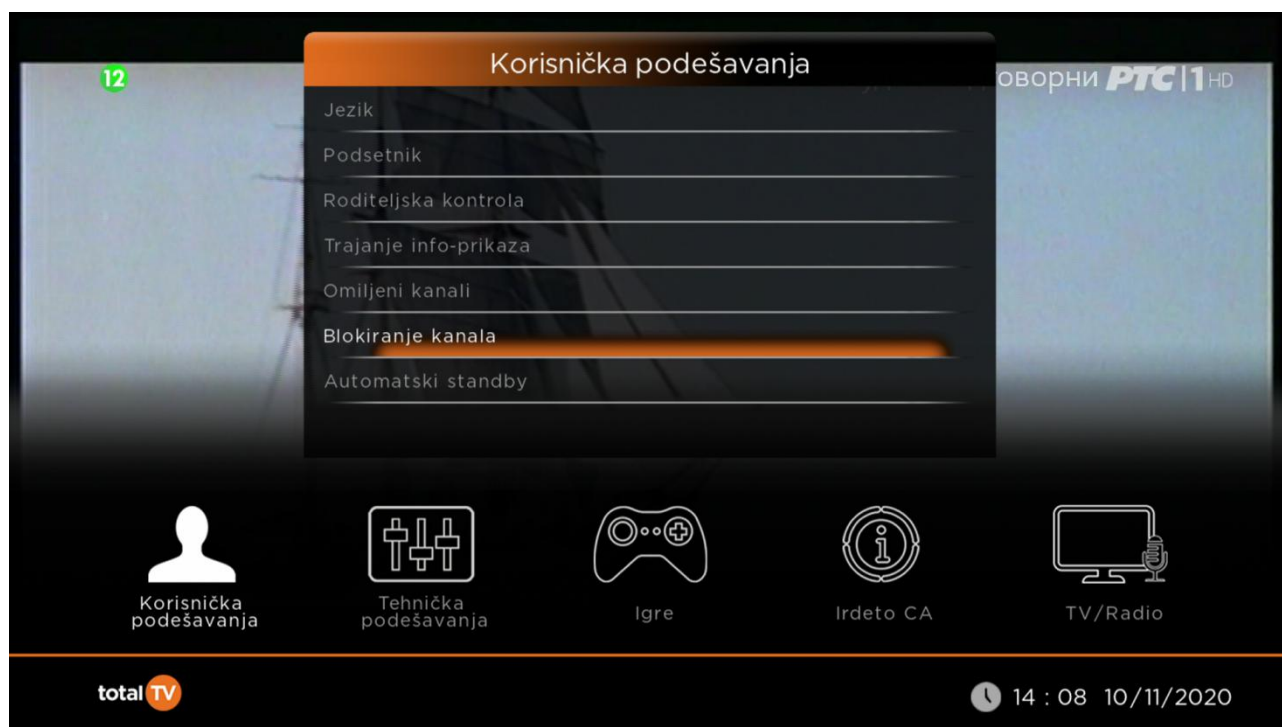

U podmeniju **Blokiranje kanala** pritiskom na dugme **OK** na neki kanal iz liste levo, taj isti kanal se prebacuje u desnu listu blokiranih kanala. Ukoliko kasnije želimo da ga reprodukujemo biće potrebno ukucati PIN kod. Kako bi se pristupilo ovom podešavanju neophodno je unosenje PIN koda.


**Predefinisani PIN kod je “1234”**

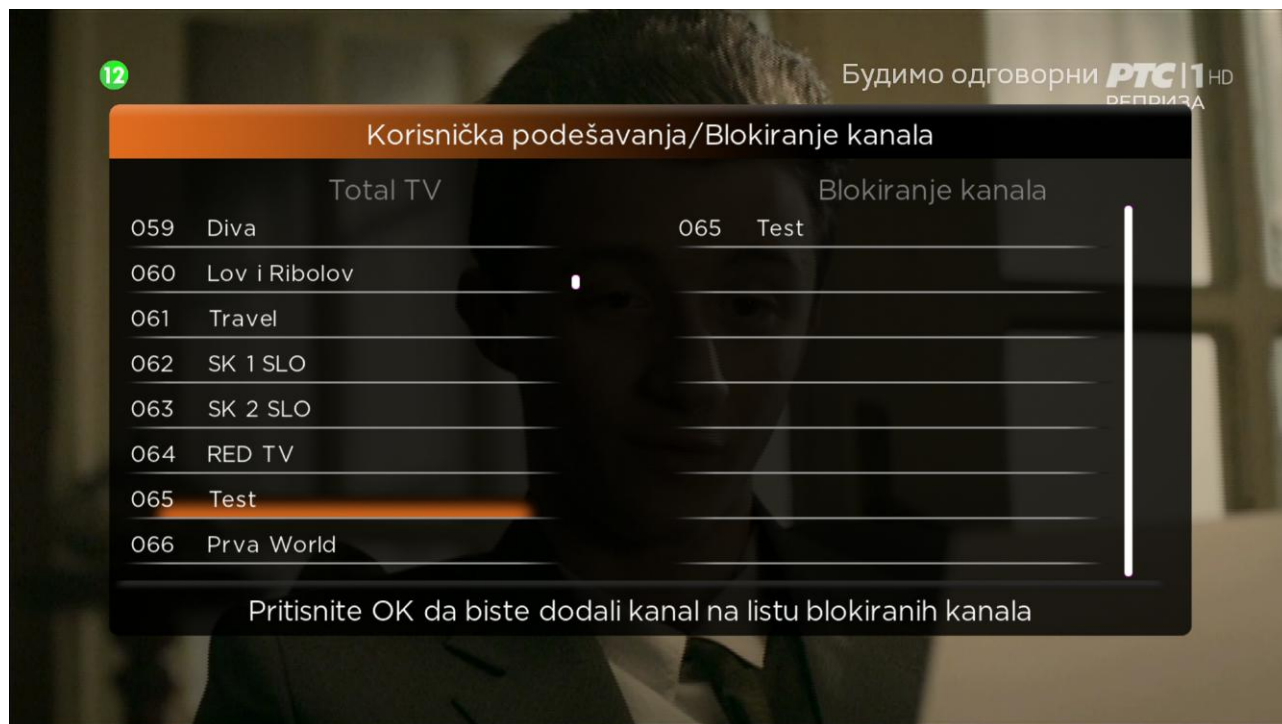


### 3.7 Automatski standby




U podmeniju **Automatski standby** možemo podesiti ukoliko želimo da Set-top box pristupi standby modu automatski posle 4 sata nekorišćenja.

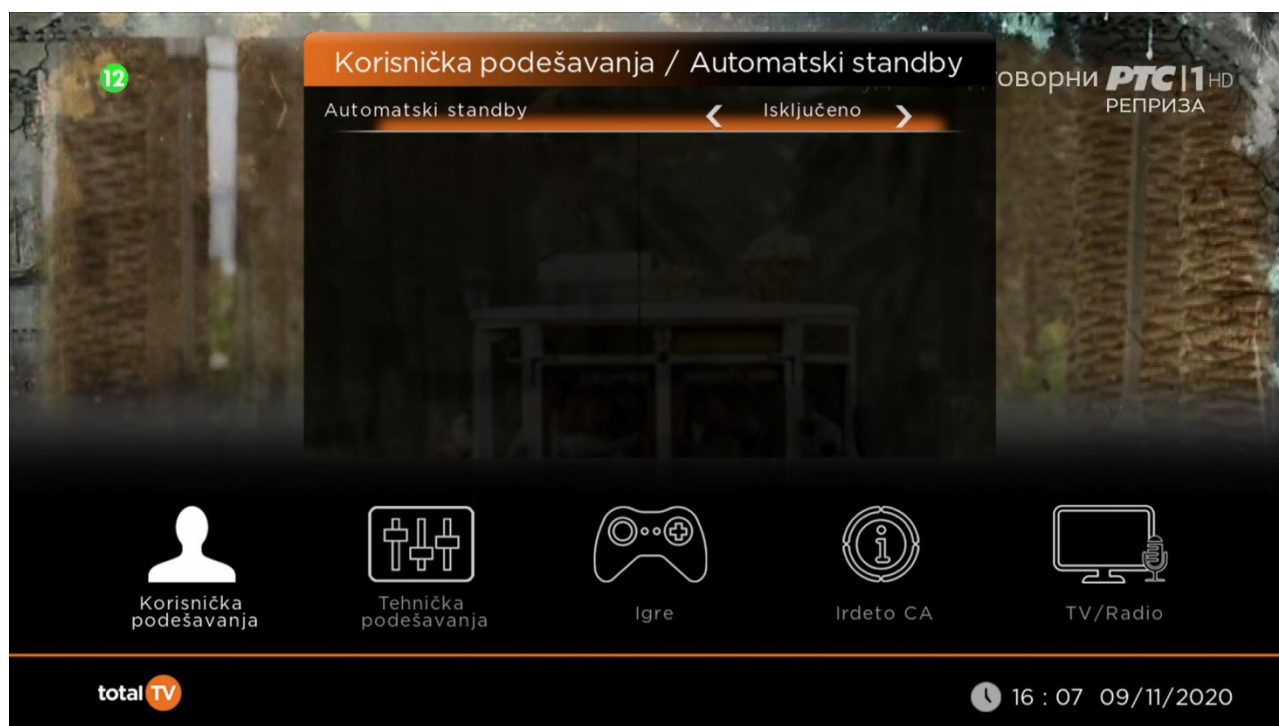


### 3.8 Ušteda energije

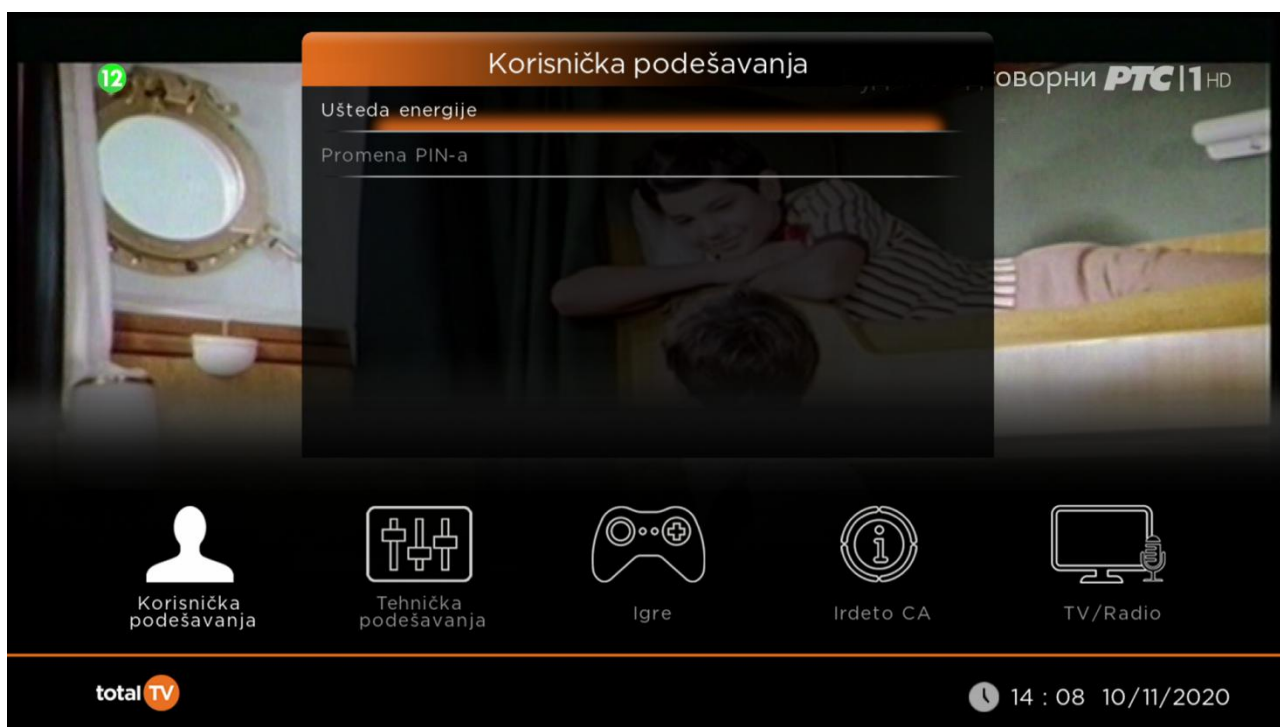

U podmeniju **Ušteda energije** može se omogućiti ušteda energije box-a, što bi značilo da prilikom gašenja set-top boxa na crveno power dugme (daljinski upravljač) ili power dugme (prednja strana box-a) box odlazi u pasivni standby režim. Iz tog razloga biće mu potrebno više vremena da se ponovo pokrene.

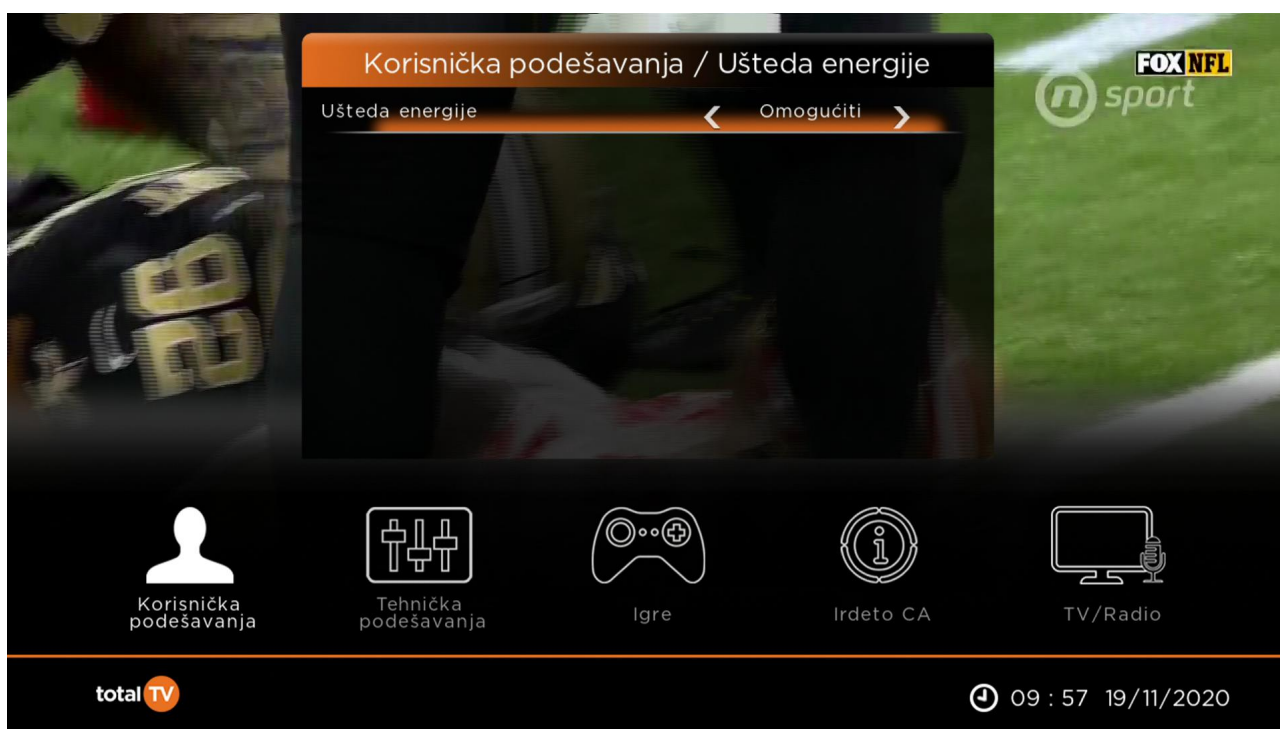

### 3.9 Promena PIN-a

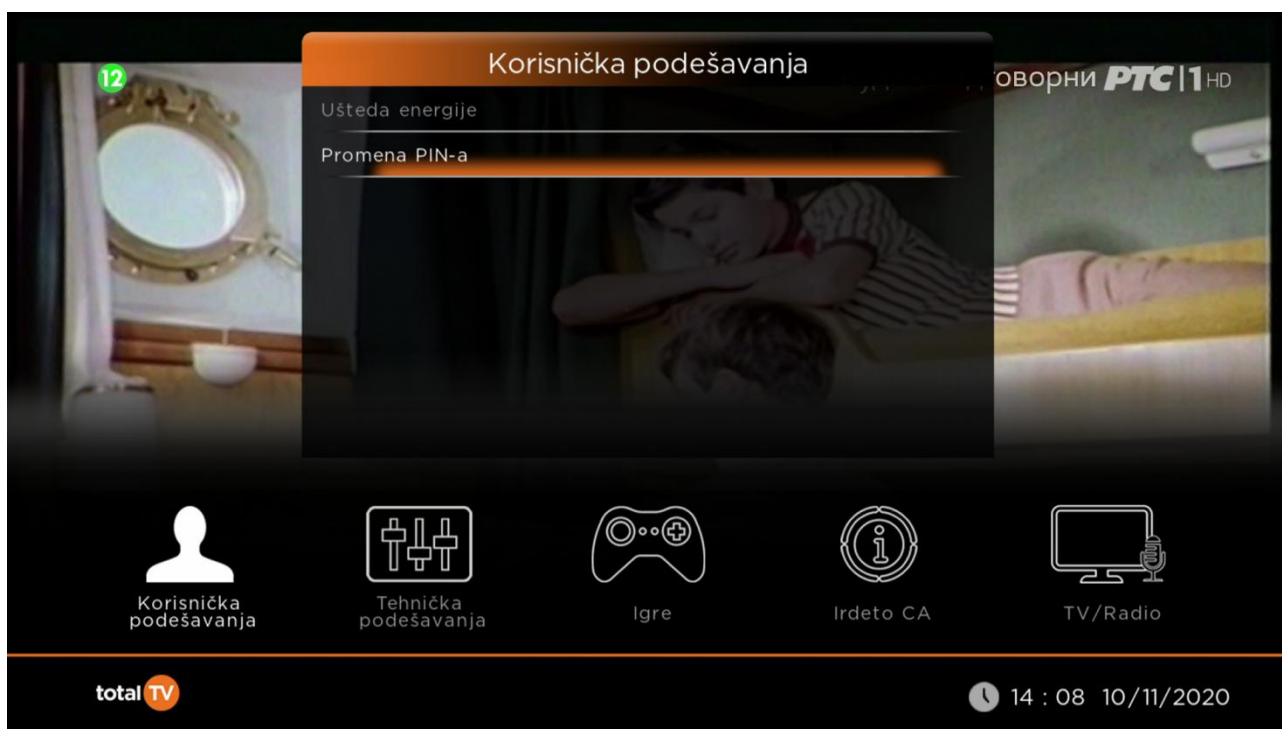


U podmeniju **Promena PIN-a** možemo promeniti PIN kod koji će biti korišćen za Roditeljsku kontrolu, kao i za pristup kanalima za odrasle i blokiranim kanalima.

**Predefinisani PIN kod je "1234"**



## 4. Meni/Tehnička podešavanja


### 4.1 TV sistem

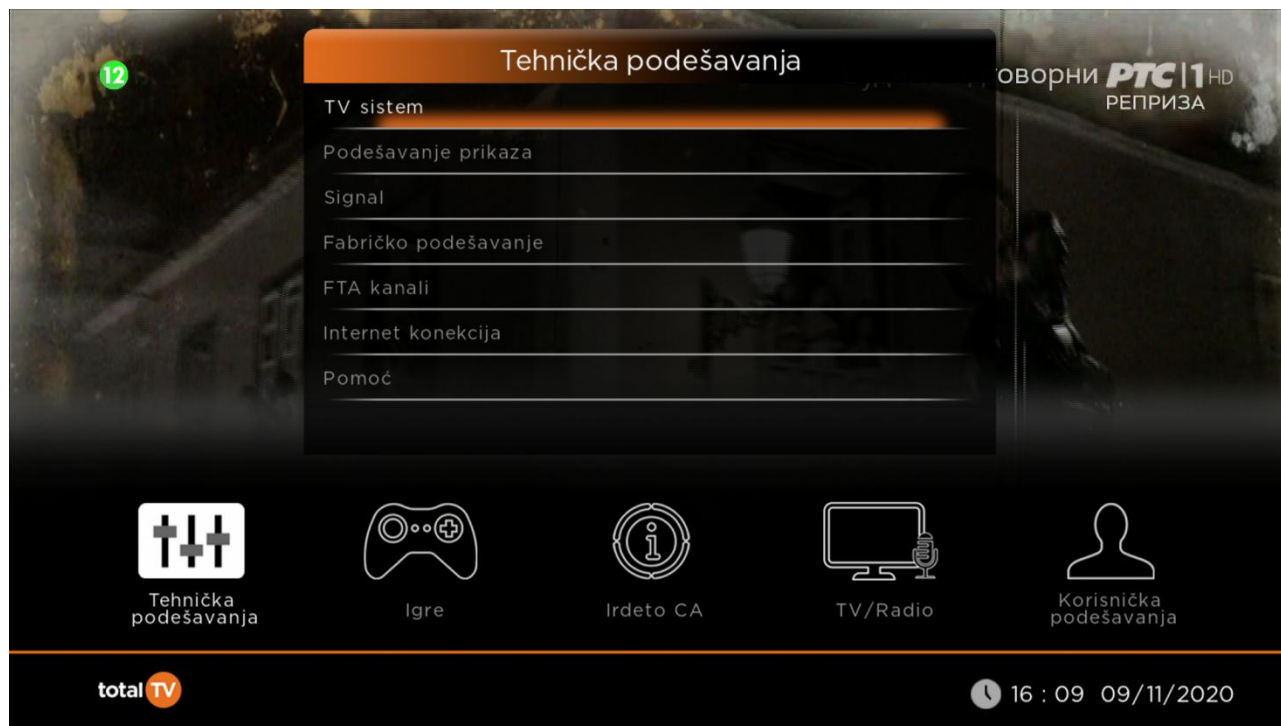


U podmeniju **TV sistem** moguće je podesiti rezoluciju slike, format ekrana, kako će biti prikazan 16:9 format slike na 4:3 ekranu I obrnuto.




## 4.2 Podešavanje prikaza

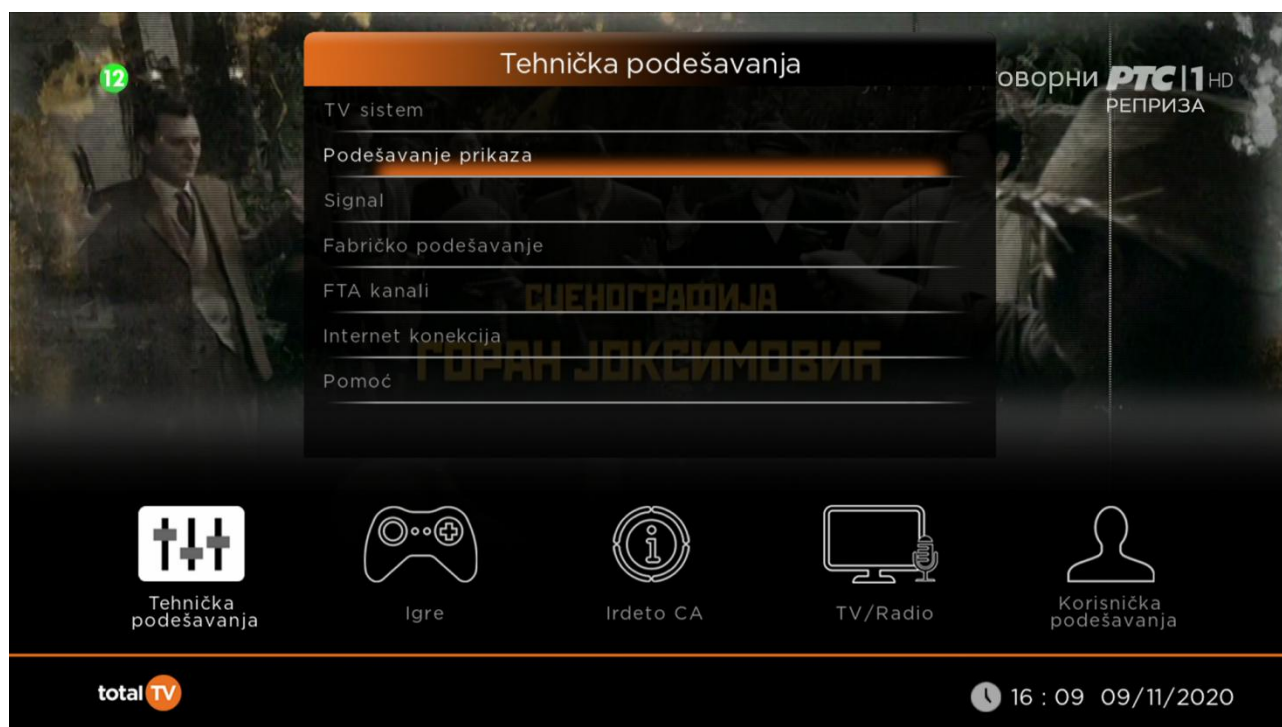

U podmeniju **Podešavanje prikaza** moguće je podesiti Osvetljenje, Kontrast, Zasićenje, Nijansu slike na ekranu. Označiti određeno podešavanja i strelicama levo, desno menjati u rasponu od 0-100.

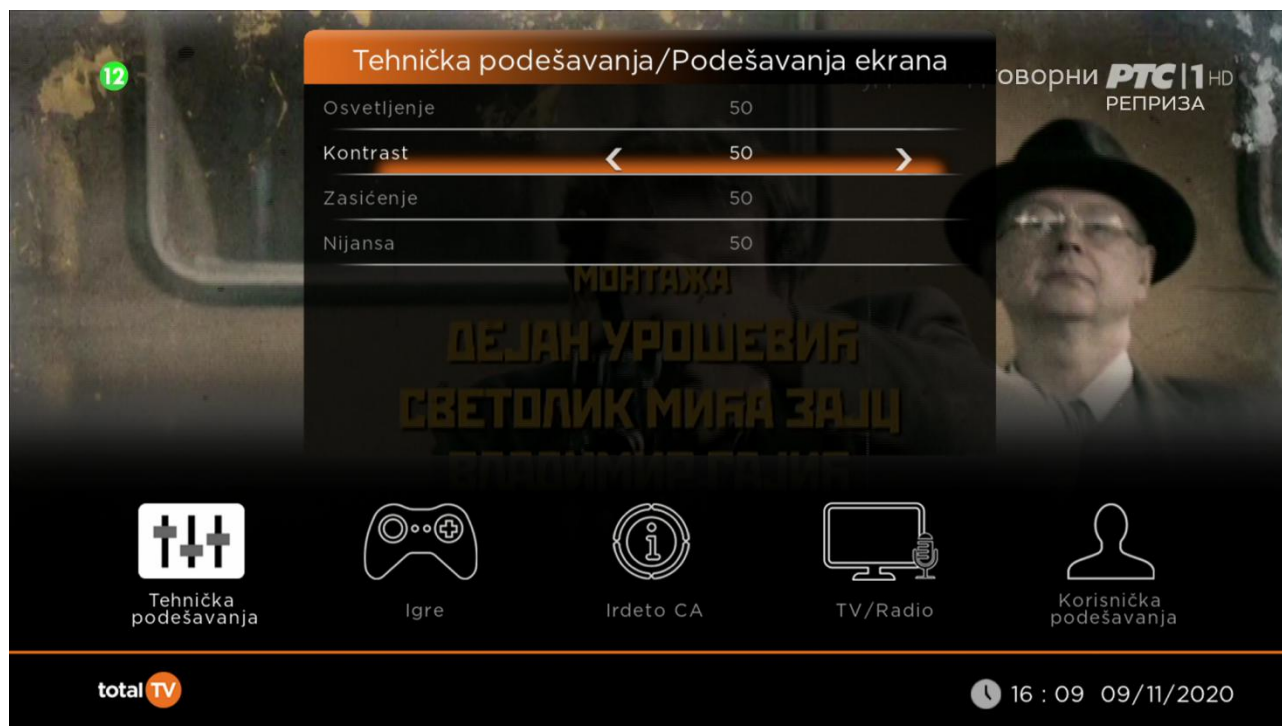

### 4.3 Signal

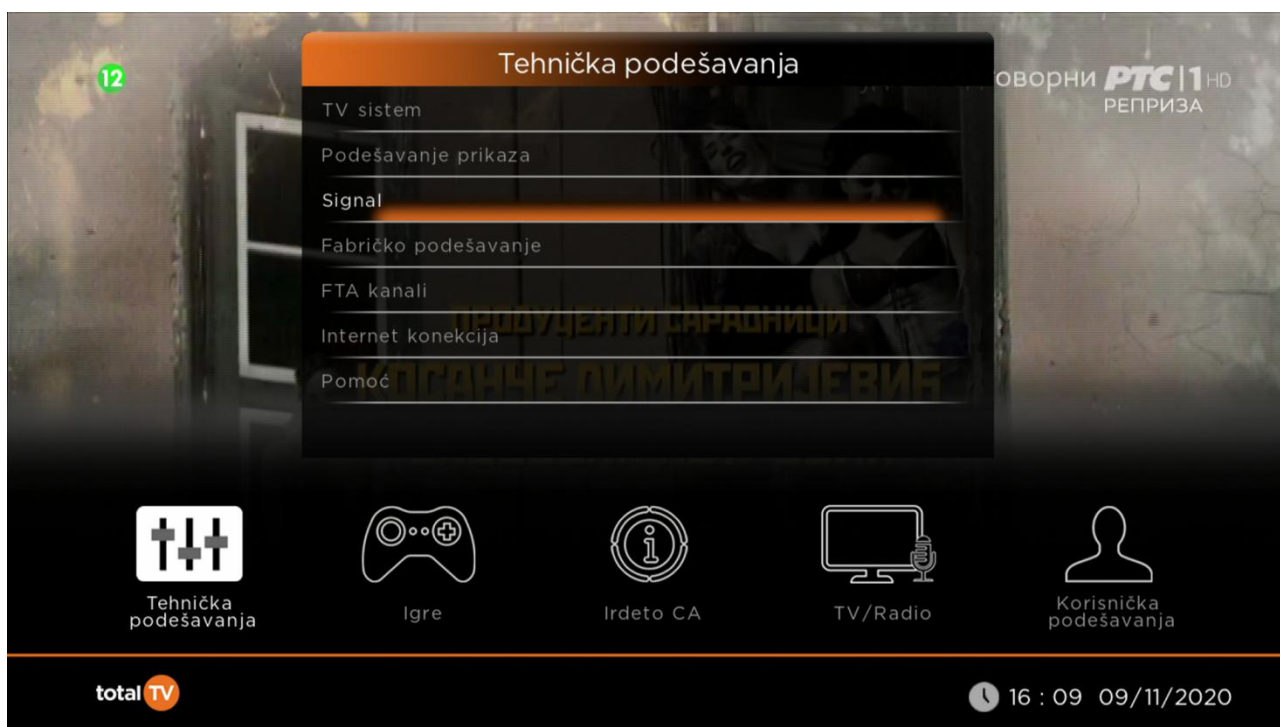

U podmeniju **Signal** može se proveriti SN ratio (Odnos Signal-Šum), BER (Bit Error Rate), Jačinu i kvalitet signala, kao i da li ima prekida u istom.



#### 4.4 Fabričko podešavanje




U podmeniju **Fabričko podešavanja** moguće je vratiti Set-top box na početna podešavanja, čime se gube sve postavke u korisničkim podešavanjima. Pre pristupa ovom podmeniju potrebno je uneti predefinisani PIN kod.


**Predefinisani PIN kod je "1234"**



## 4.5 FTA kanali

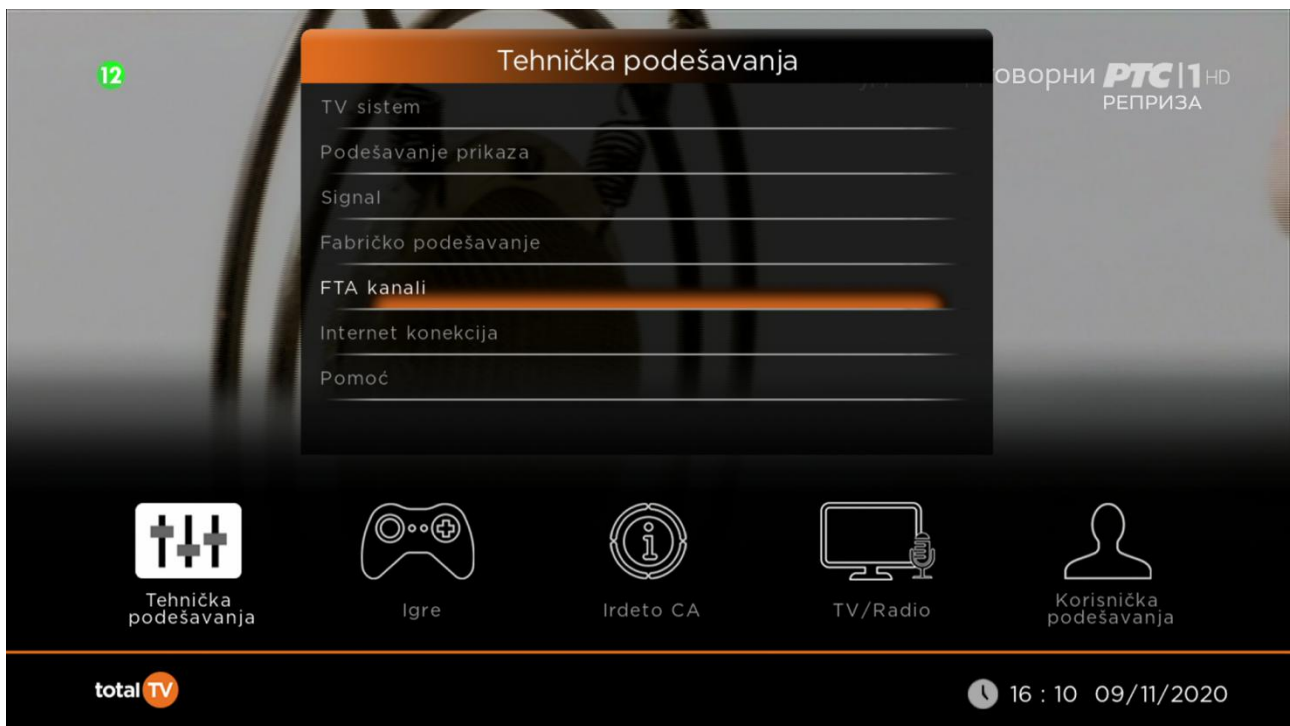

U podmeniju **FTA kanali** moguće je izvršiti pretragu FTA (Free-To-Air) kanala po satelitima i transponderima. Sa leve strane možemo izabrati satelit koji želimo da skeniramo, sa desne strane podešavamo parametre na tom satelitu. Kada izaberemo odgovarajuće parametre pritiskom na zeleno dugme (Pretraga) skeniranje će se započeti. Kada se pojavi lista sa pronađenim kanalima možemo ih dodati sve od jednom ili pojedinačno svaki kanal.

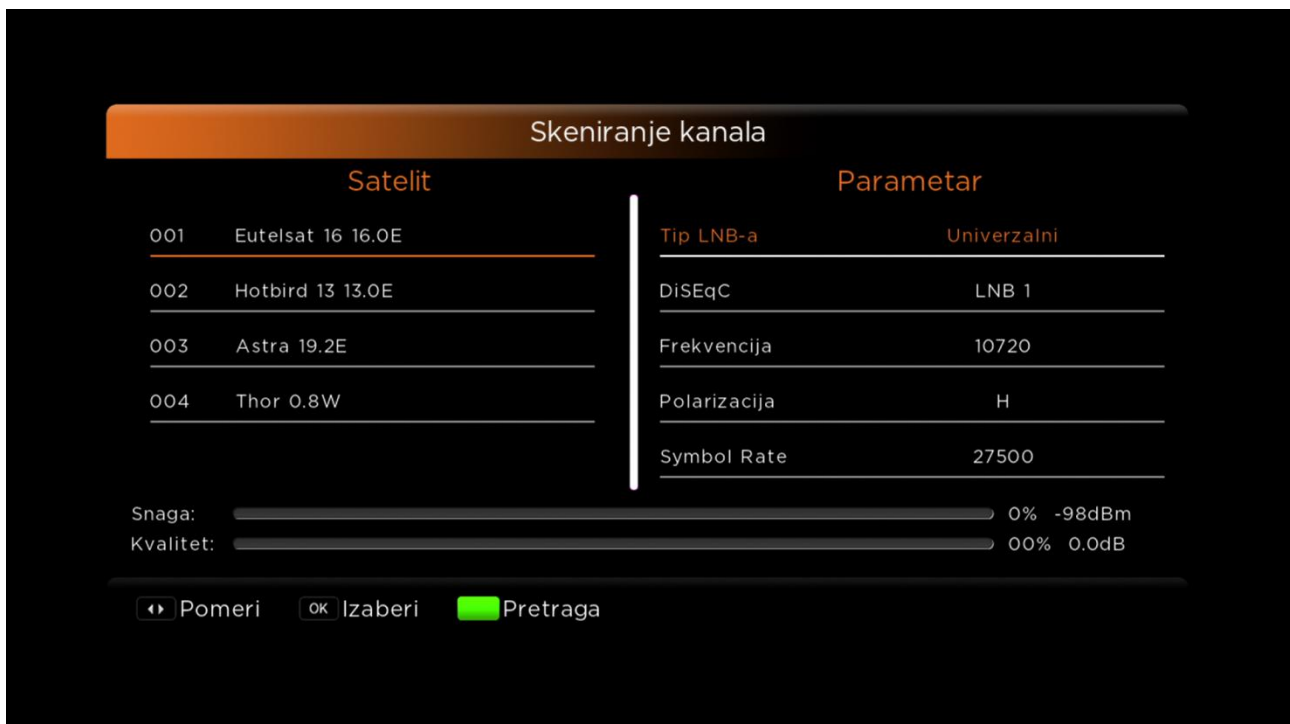


## 4.6 Internet konekcija



U podmeniju **Internet konekcija** moguće je povezati Set-top box na internet (prethodno Ethernet kabl povezan sa STB). Moguće je povezati se statički ili sa DHCP. Internet konekcija može koristiti za Vremensku prognozu ili čitanje Vesti.



## 4.7 Pomoć

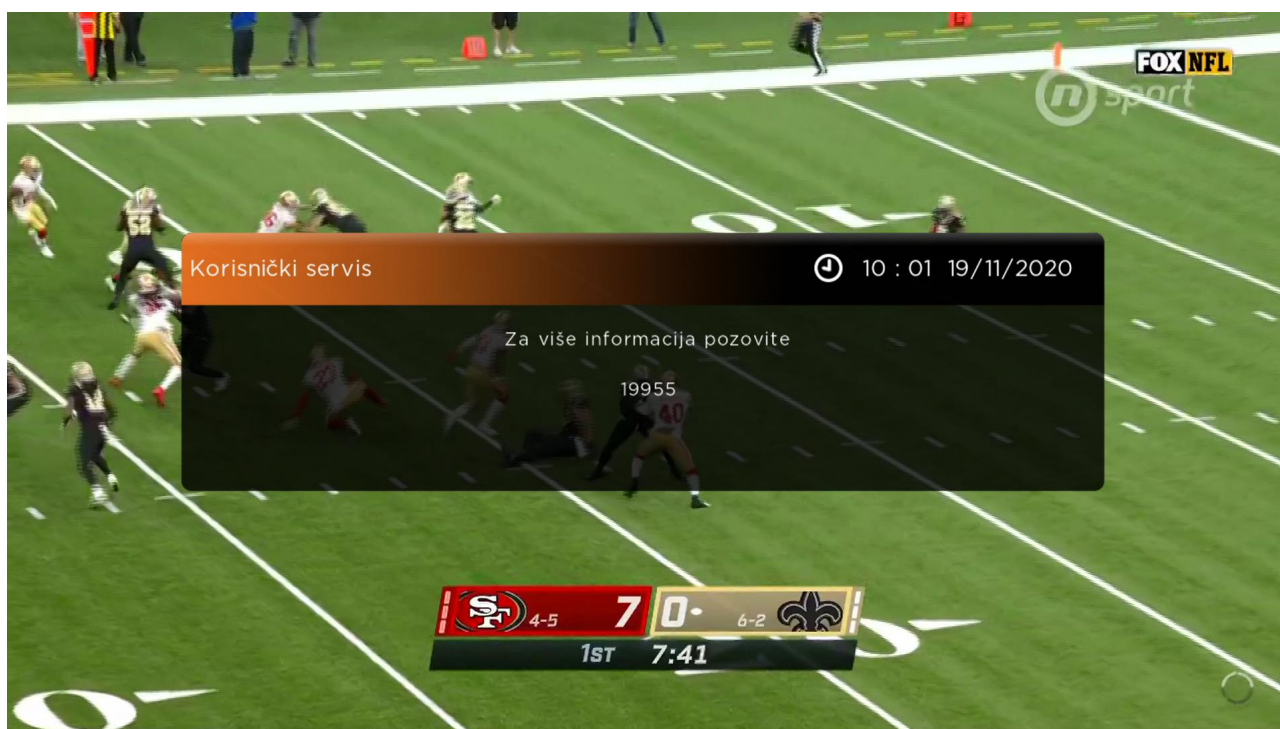

U podmeniju **Pomoć** nalazi se broj telefona Korisničkog servisa ukoliko su potrebne određene informacije.

## 4.8 Podešavanje LNB-a



U podmeniju **Podešavanje LNB-a** moguće je izabrati željeni Satelit i povezati ga sa LNB-om (DiSEqC Port). Pored toga može se podesiti Tip LNB-a kao i opseg frekvencija na satelitu. **Predefinisani PIN kod je "1234"**





## 4.9 Transponder



U podmeniju **Transponder** moguće je izabrati jeda od 7 transpondera. (B2L, B2H, C1, C2, C9, D1, D5).

**Predefinisani PIN kod je “1234”**

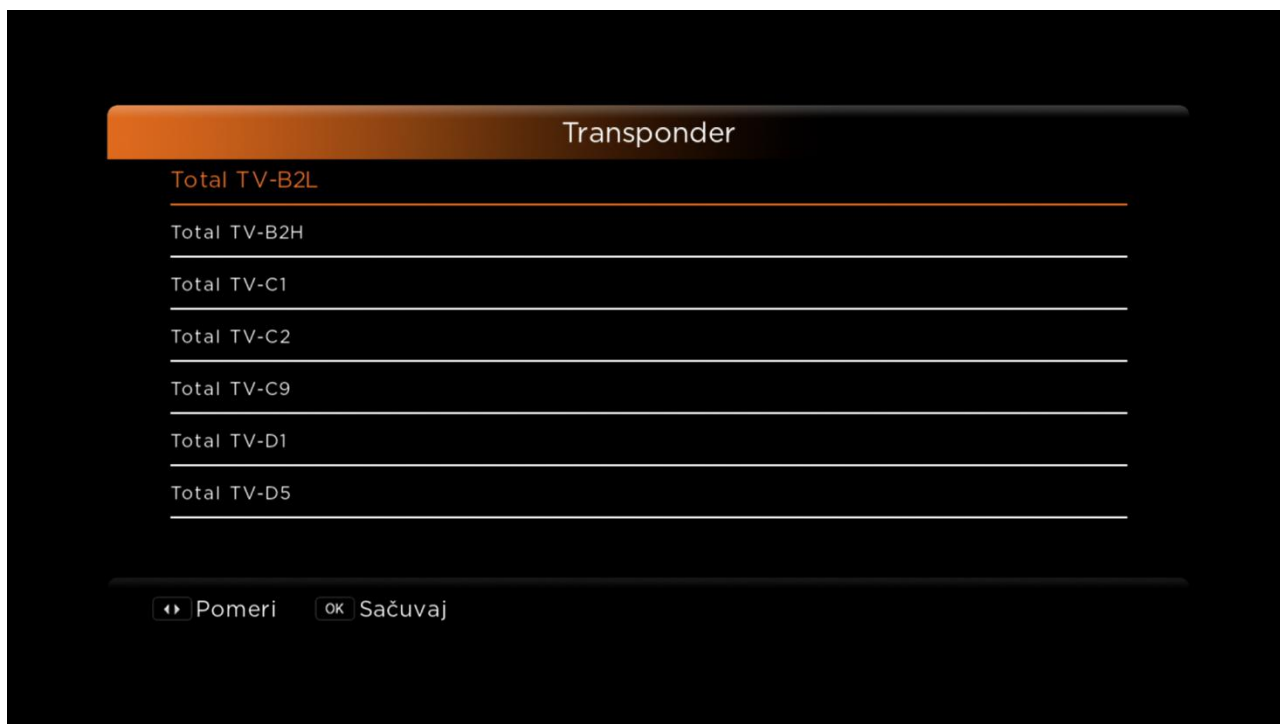


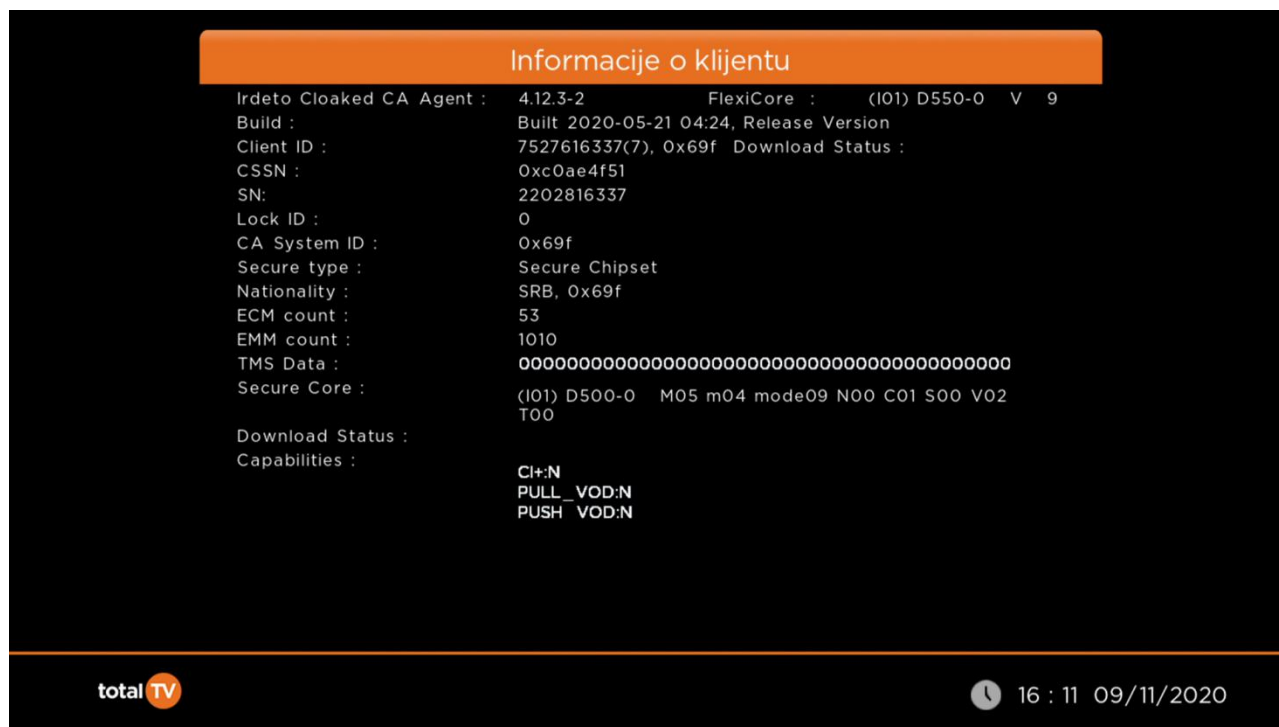

## 5.2 ECM



U ovom podmeniju se nalaze sve potrebne informacije o **ECM** ( **Entitlement Control Message** )

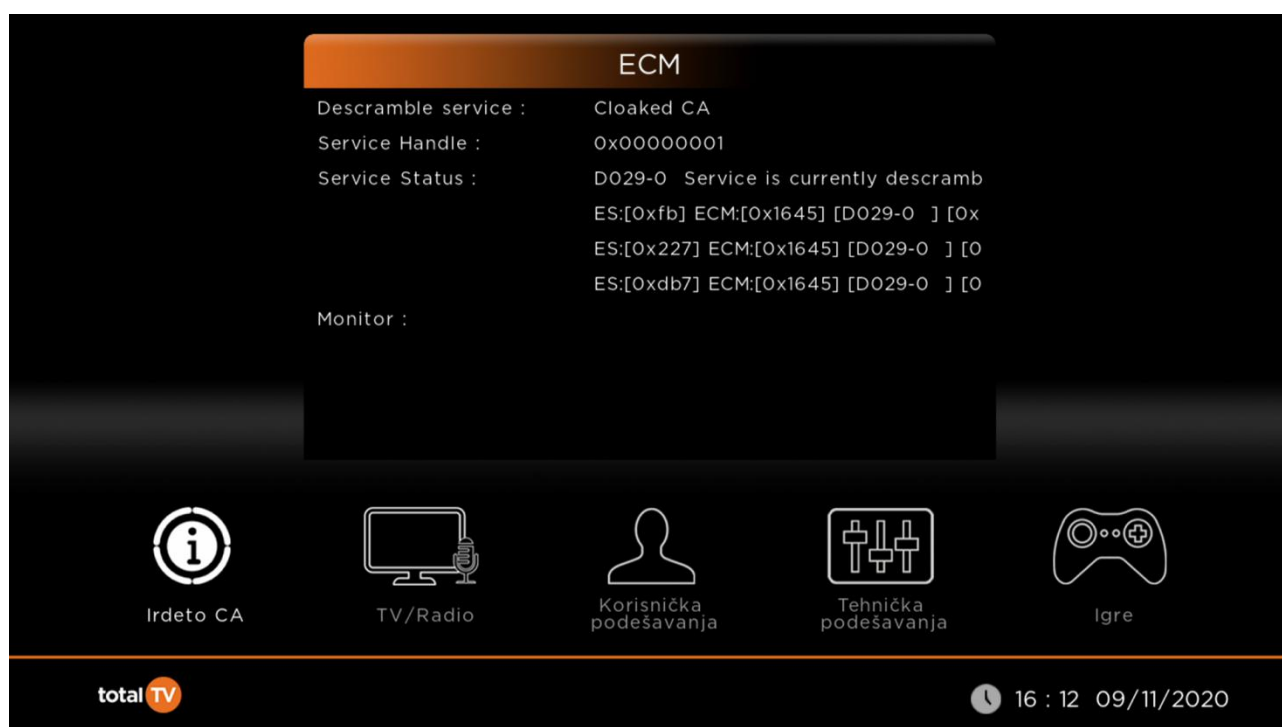

### 5.3 EMM



U ovom podmeniju se nalaze sve potrebne informacije o **EMM (Entitlement Management Message)**



## 5.4 Status pretplate



U podmeniju **Status pretplate** nalaze se informacije o svim paketima koje su dodeljeni korisniku. Ovde je prikazan ID paketa, kada je prvi put dodeljen, tip paketa, koliko mu je trajanje itd.

| Pretplata |             |            |          |          |              |            |       |
|-----------|-------------|------------|----------|----------|--------------|------------|-------|
| SecNo     | ID produkta | Start Data | Trajanje | Pretplat | Tip produkta | CASystemID | Izvor |
| 0         | 2           | 2020/11/09 | 31       | 1        | Normalno     | 0x69f      | CCA   |
| 0         | 21          | 2020/11/09 | 31       | 1        | Normalno     | 0x69f      | CCA   |
| 0         | 22          | 2020/11/09 | 31       | 1        | Normalno     | 0x69f      | CCA   |
| 0         | 51          | 2020/11/09 | 31       | 1        | Normalno     | 0x69f      | CCA   |
| 0         | 101         | 2020/11/09 | 31       | 1        | Normalno     | 0x69f      | CCA   |
| 0         | 65328       | 2020/11/09 | 31       | 1        | Normalno     | 0x69f      | CCA   |


total TV 16 : 12 09/11/2020

## 5.5 Informacije o loaderu



U podmeniju **Informacije o loaderu** nalaze se informacije o samom uređaju, koja je verzija softvera, verzija loadera itd.

Fabrička verzija sa kojom dolazi STB je **01.01.00.15**. Produkciona verzija softvera koja se prva pušta korisnicima je **01.01.00.26**.

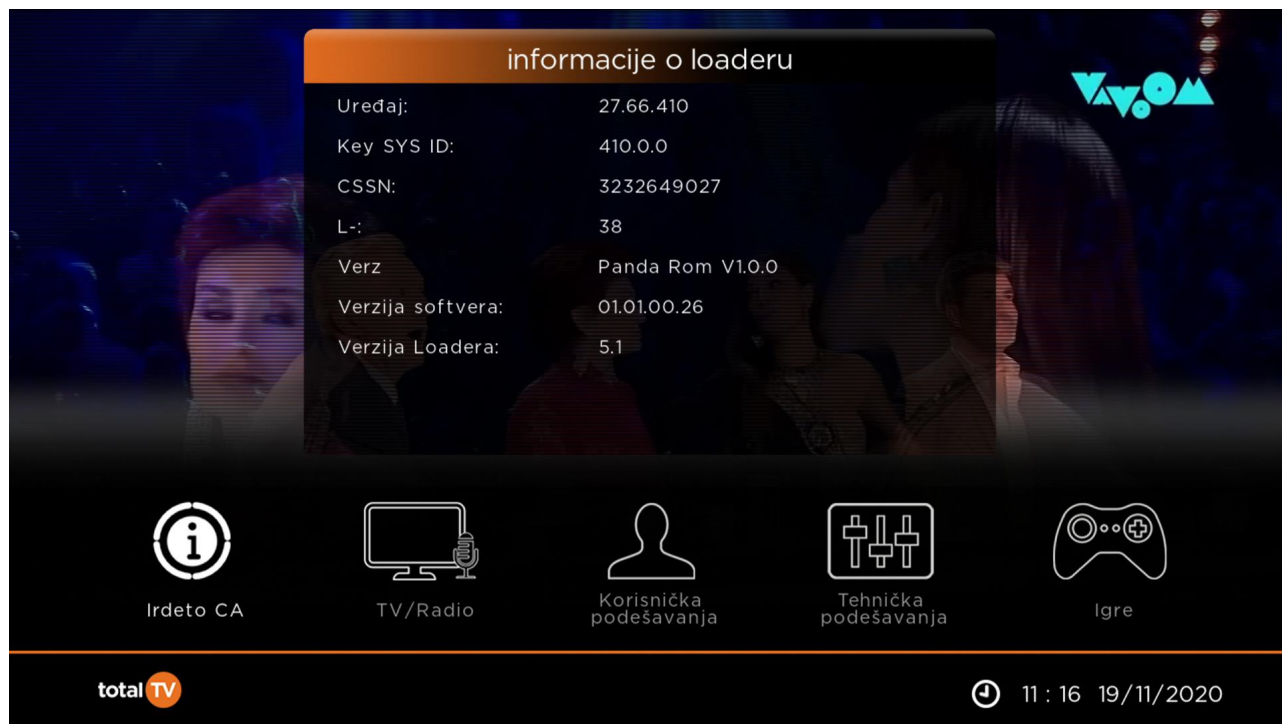

## 5.6 Lista poruka



U podmeniju **Lista poruka** nalaze se sve bmail poruke koje korisnik dobija od provajdera. Kada poruka ovakvog tipa stigne korisniku, u gornjem desnom uglu pojaviće se indikator obaveštenja da je ista stigla. Potrebno je da korisnik udje u Listu poruka i pročita je.



## 5.7 Poruka na ekranu




U podmeniju **Poruka na ekranu** mogu se pročitati sve poruke koje je korisnik dobio. Ovakav tip poruka pojavljuje se korisniku kao iskačući prozor (pop-up) gde u potpunosti može pročitati poruku odmah. Kasnije se poruka ponovo može pronaći u ovom podmeniju.



## 6. Igre

U podmeniju **Igre** moguće je igrati neke od dve ponuđene igrice: Othello i Zmijica. Pored toga možemo proveriti vremensku prognozu i pročitati vesti. Za opciju vremenske prognoze i Vesti potreban je pristup internetu preko Ethernet kabla.

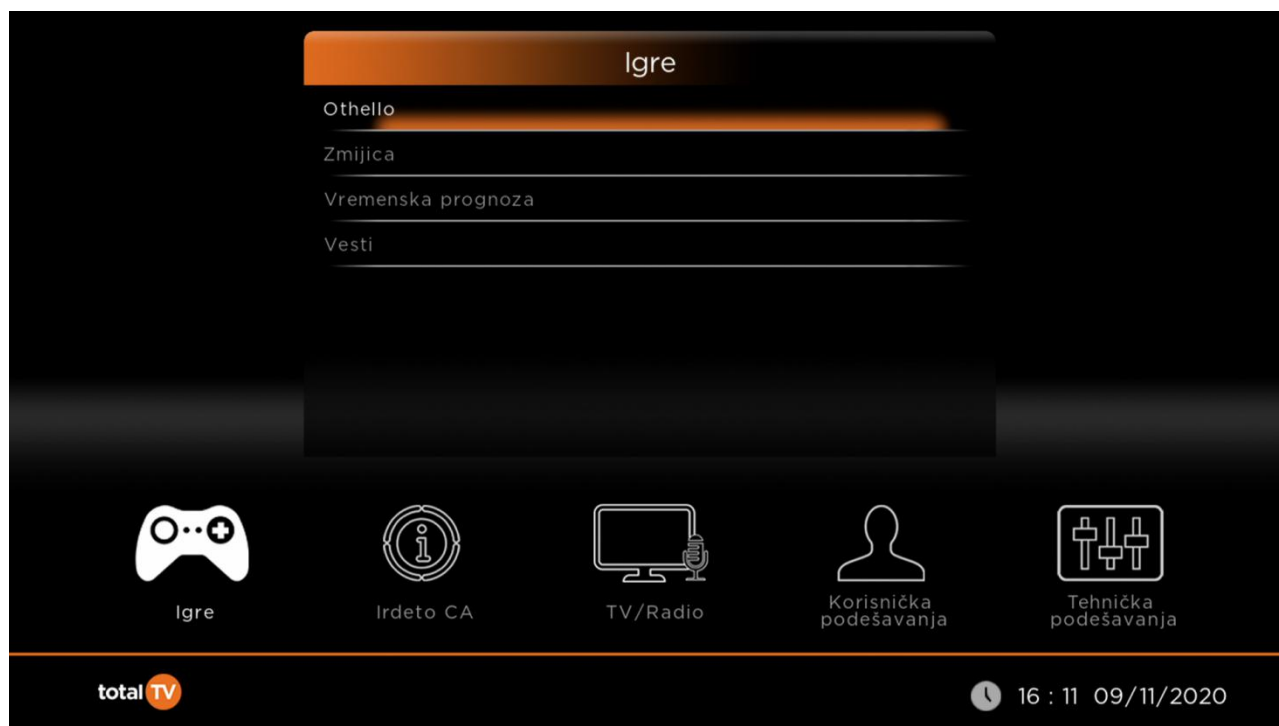

## 7. Error lista

| Greška                                                   | Opis greške                                                                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| E016-0 STB nije autorizovan                              | STB nije autorizovan na izabrani kanal                                      |
| E017-0 Nije kreiran sektor                               | Factory fresh STB ima ovu poruku (STB koji nikada do sada nije autorizovan) |
| E018-0 Kanal nema prava za emitovanje na ovoj teritoriji | Kanal/Emisija za koju nemamo pravo prisutpa na određenoj teritoriji         |
| Gledanje kanala nije moguće (8)                          | Pojavice se na FTA kanalima ukoliko STB nema autorizaciju (Product ID=2)    |
| E48-0 Nema signala                                       | Pojaviće se kada STB ne dobija signal                                       |

Informacija

E016-O STB nije autorizovan

Informacija

E017-O Nije kreiran sektor

Informacija

E018-O Kanal nema prava za emitovanje na ovoj teritoriji

Informacija

total TV

Gledanje kanala nije moguće (8)

E48-O Nema signala

STB ne dobija signal. Molimo proverite RF kabal. Ako se problem nastavi, molimo kontaktirajte korisničku podršku na broj

19955